


Kassetten-Einbaugeräte

luftgekühlt
Serie AS

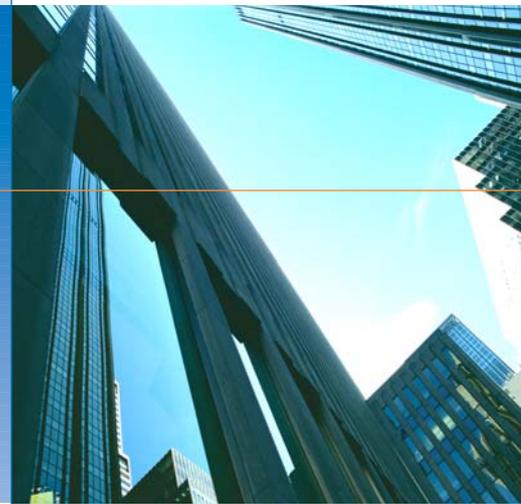

Ausstattungsmerkmale

- Werkseitig eingebaute Verflüssigungsdruckregelung bis -15 °C (Kühlmodelle)
- Einbaumaße entsprechen Euro-Deckenraster
- Eingebaute Kondensatpumpe
- Automatisches Umschalten Kühlen/Heizen (WP-Ausführung)
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall (in Verbindung mit IR-Fernbedienung)
- Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display
- Luftleitlamellen (auf und ab) über Fernbedienung einstellbar
- 24-Stunden Zeitschaltuhr
- Energiesparendes Nachtprogramm
- Entfeuchtungsbetrieb
- 2-fach Sensorsystem (Temperaturmessung zwischen Infrarot-Fernbedienung und Innengerät umschaltbar)

Kassetten-Einbaugeräte

Kassetten-Einbaugeräte für optimalen Klimakomfort

Die Kassetten-Einbaugeräte der Serie AS sind die optimale Lösung für Räume mit abgehängter Decke. Das formschöne Luftansauggitter fügt sich harmonisch in jedes Raumdekor ein.



AE



AS

Technische Daten

Typ	Kassetten-Einbaugeräte	Kühlen			Kühlen / Heizen		
Innengerät	Modell	AS 28 AL	AS 38 AL	AS 52 AL	AS 28 AL	AS 38 AL	AS 52 AL
Außengerät	Modell	AE 28 ACL	AE 38 ACL	AE 52 ACL	AE 28 AH	AE 38 AH	AE 52 AH
Kühlleistung	Watt	2680	3500	5500	2680	3500	5500
Heizleistung	Watt	-	-	-	3220	3890	5900
Leistungsaufnahme	Watt						
- Kühlen/Heizen		835 / -	1140 / -	1700 / -	835 / 910	1140 / 1250	1700 / 1800
Energieeffizienzklasse							
- Kühlen/Heizen		A / -	B / -	A / -	A / B	B / D	A / C
Leistungszahl	EER/COP						
- Kühlen/Heizen		3,21 / -	3,07 / -	3,24 / -	3,21 / 3,54	3,07 / 3,11	3,24 / 3,28
D.J.E. ¹⁾	kWh	418	570	850	418	570	850

Innengerät

Luftleistung Kühlen	m ³ /h						
- min.		500	500	550	500	500	550
- med.		600	600	630	600	600	630
- max.		700	700	750	700	700	750
Schalldruckpegel Kühlen ²⁾	dB(A)						
- min./med./max.		36 / 39 / 43	36 / 39 / 43	36 / 39 / 44	36 / 39 / 43	36 / 39 / 43	36 / 39 / 44
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50					
Netzabsicherung (träge)	Amp.	16	16	-	16	16	-
Gewicht	kg	19,0	19,0	20,5	19,0	19,0	20,5

Außengerät

Schalldruckpegel max. ²⁾	dB(A)	38	42	48	40	44	48
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50					
Netzabsicherung (träge)	Amp.	-	-	16	-	-	16
Abmessungen	mm						
- Höhe		610	610	690	610	610	690
- Breite		795	795	846	795	795	846
- Tiefe		290	290	302	290	290	302
Gewicht	kg	35,0	35,0	56,0	35,0	36,0	56,0
Bezugswerte der Leistungsangaben siehe Preisliste							

Optimale Luftverteilung

Der neu konzipierte Luftausblas gestattet erhöhte Luft-Wurfweiten ohne Zugluft-Beeinträchtigung. Diese Technologie wird mit motorisierten Luftlenklamellen für kontinuierlichen Luftschwenkbetrieb bzw. feste Positionierung der Luftausblasrichtung kombiniert.



Abmessungen in mm

