


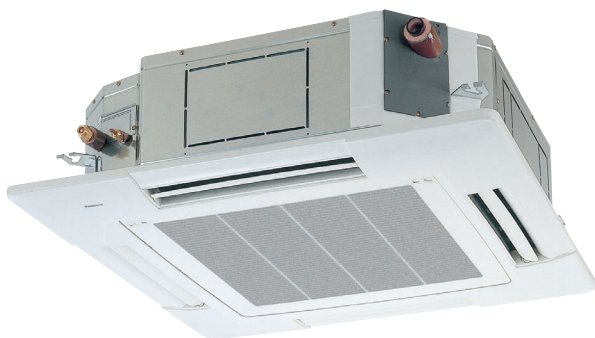

Technische Daten		Innengerät CS-W14BB4P	Außengerät CU-W14BBP5
Kühlleistung (1)	W	3800	
Heizleistung (2)	W	4300	
Entfeuchtung	l/h	2,1	
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch)	m³/h	600 / 660 / 780	2280
Schallpegel (niedrig/mittel/hoch)	dB(A)	31 / 34 / 35	52 (hoch)
Elektrische Daten			
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	kW	1,57 / 1,53	
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen)	A	7,2 / 7,0	
Anlaufstrom	A	28	
Netzabsicherung (träge)	A		16
Leistungszahl (EER/COP)		2,42 / 2,81	
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen)		E / D	
Kältesystem			
Kältemittelmenge (R407C)	g		1,24
Ölfüllung	l		0,67
Rohranschlüsse (Bördel)	mm (Zoll)	12,7 (1/2)	
Saugleitung Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
Drosselorgan		Kapillare	Kapillare
Abmessungen			
Höhe	mm	240 + 30	685
Breite (ohne / mit Blende)	mm	840 / 950	800
Tiefe (ohne / mit Blende)	mm	840 / 950	300
Nettogewicht	kg	31 (26 + 5)	49

(1) Die Kühlleistung bezieht sich auf eine Raumtemperatur (t_{r, t_i}) von 27/19,0 °C und eine Außentemperatur von 35 °C.

(2) Die Heizleistung bezieht sich auf eine Raumtemperatur (t_{r, t_i}) von 20 °C und eine Außentemperatur (t_{r, t_i}) von 7/6 °C.

Die Messungen von Kühl- und Heizleistung, Luftmengen und Schallpegeln beruhen auf ISO 5151.

Technische Änderungen vorbehalten.