





Technische Daten		2 x Innengeräte CS-V9BKPG	Außengerät CU-2V14BKP5G
<b>Kühlleistung (1)</b>	W	3000 (1 Gerät) /	1850 x 2 (2 Geräte)
<b>Entfeuchtung</b>	l/h	1,7 (1 Gerät) /	1,1 x 2 (2 Geräte)
<b>Luftmenge</b> (niedrig/mittel/hoch)	m <sup>3</sup> /h	408 / 480 / 594	1320 (hoch)
<b>Schalldruckpegel</b> (niedrig/hoch)	dB(A)	26 / 36	47
<b>Schalleistungspegel</b> (hoch)	dB(A)	49	62
<b>Elektrische Daten</b>			
Stromversorgung (über Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	1,18 (1 Gerät) / 1,24 (2 Geräte)	
Betriebsstrom	A	5,3 (1 Gerät) / 5,6 (2 Geräte)	
Anlaufstrom	A	17,8	
Netzabsicherung (träge)	A	16	
Leistungszahl (EER)		2,54 (1 Gerät) / 2,98 (2 Geräte)	
<b>Kältesystem</b>			
Kältemittelmenge (R410A)	g		970
Ölfüllung	l		0,33
Rohranschlüsse Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	
(Bördel) Einspritzleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
Drosselorgan			Kapillarrohr
<b>Abmessungen</b>			
Höhe	mm	275	540
Breite	mm	799	760
Tiefe	mm	210	250
<b>Nettogewicht</b>	kg	9,0	34

(1)Die Kühlleistung bezieht sich auf eine Raumtemperatur ( $t_r$ ,  $t_i$ ) von 27/19 °C und eine Außentemperatur von 35 °C.


Die Messungen von Kühl- und Heizleistung, Luftmengen und Schallpegeln beruhen auf ISO 5151.

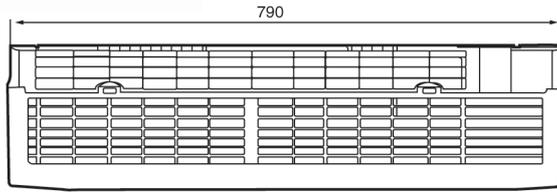




Seitenansicht

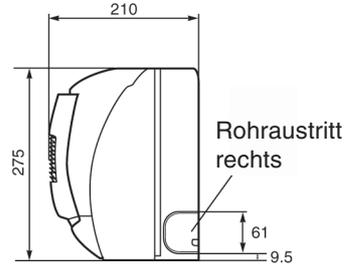


Seitenansicht

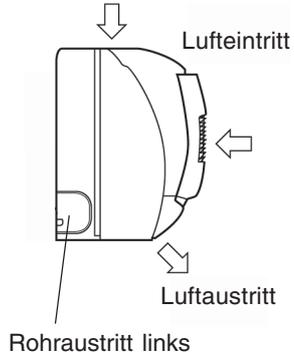





Frontansicht

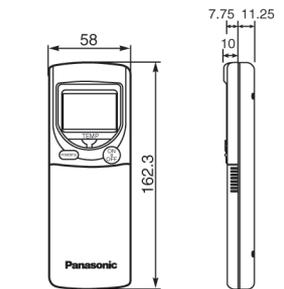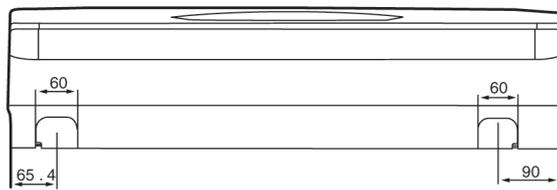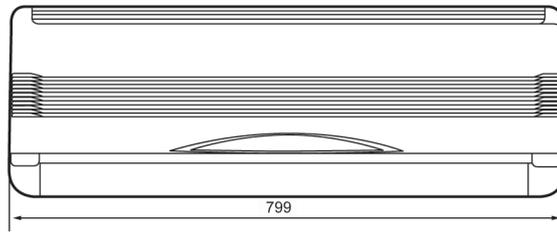


Drahtlose Fernbedienung

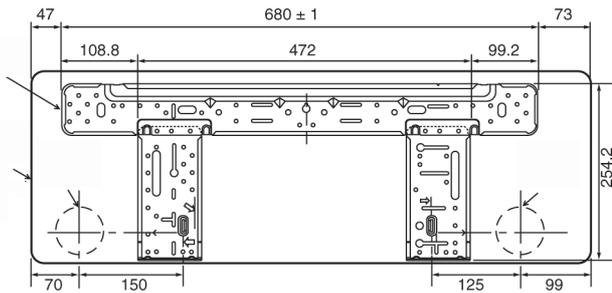

Rückansicht

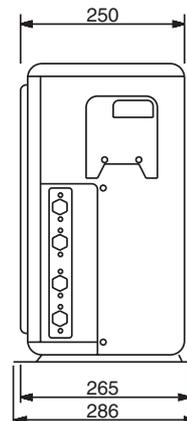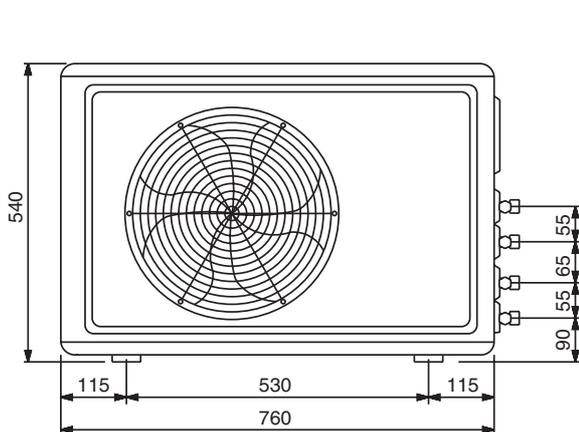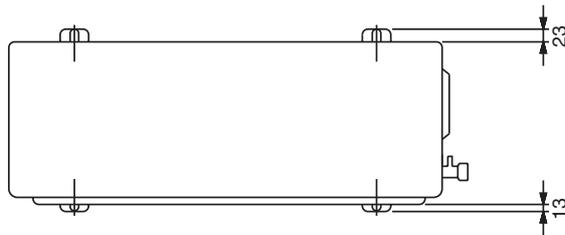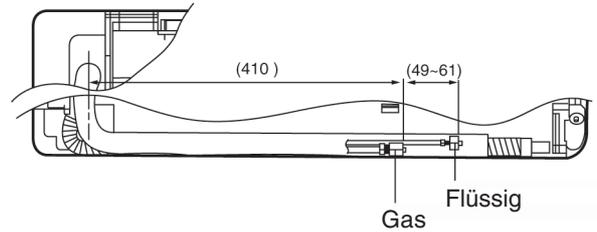

Technische Änderungen vorbehalten.

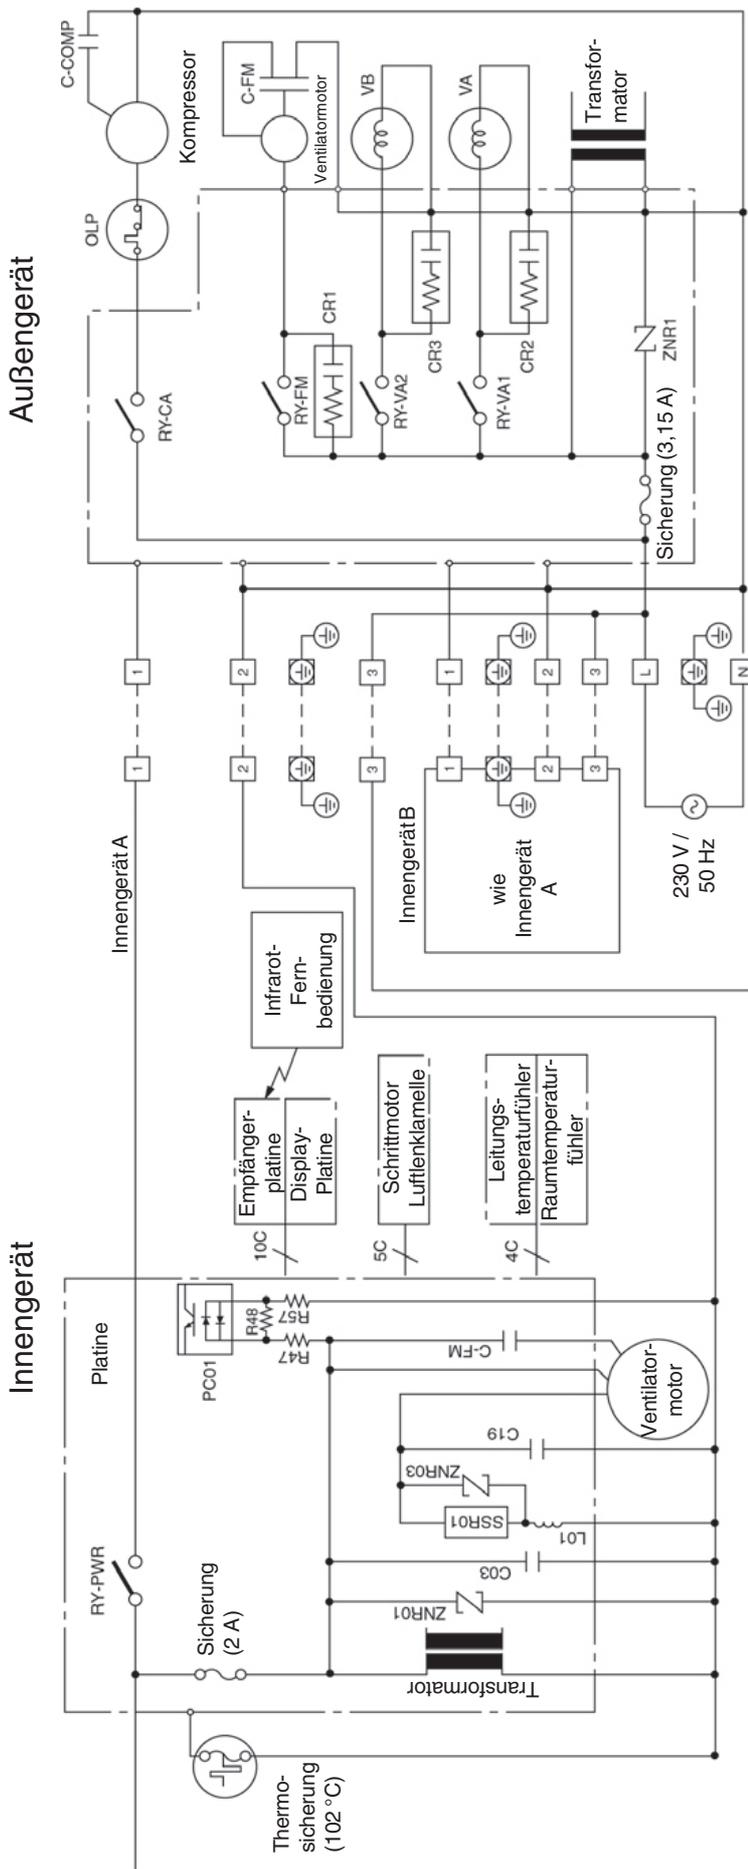

Außengerät

Innengerät

Legende	Beschreibung	Legende	Beschreibung
C03	Kondensator	RY-CA	Relais Kühlen
C19	Kondensator	RY-FM	Relais Ventilatormotor
C-COMP	Betriebskondensator Kompressormotor	RY-PWR	Schalter Kühlung EIN/AUS
C-FM	Betriebskondensator Ventilatormotor	RY-VA1	Relais Magnetventil VA
CR1 - CR3	RC-Filter	RY-VA2	Relais Magnetventil VB
L01	Spule	SSR01	Elektronisches Relais
OLP	Motorschutz	VA, VB	Magnetventilspule
R47, 48, 57	Widerstände	ZNR1 - 3	Varistoren

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausschreibungstext						
Pos	St.	Gegenstand	EP		GP	
			€	Ct	€	Ct
		<p><b>Panasonic-Dual-Splitklimagerät, luftgekühlt, für Wandmontage. 2 Innenteile, 1 Außenteil</b></p> <p>Modell: CS-V9BKP G x 2 / CU-2V14BKP5G</p> <p><b>Innengerät</b> Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite und auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher antibakteriell und antiviral wirkender Katechin-Feinfilter sowie desodorierender, sonnenregenerierbarer Feinfilter. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgedrückten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb, Entfeuchten, Turbobetrieb, Energiesparbetrieb, Automatikbetrieb</li> <li>- Temperaturregelung</li> <li>- automatische Zuluftlenkung</li> <li>- Luftführungsarretierung</li> <li>- Luftmengenanpassung</li> <li>- automatischer Nachtbetrieb</li> <li>- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung</li> </ul> <p><b>Technische Daten Innengeräte (2 Innengeräte in Betrieb):</b></p> <p>Kühlleistung (Raum 27/19 °C (t<sub>r</sub>/t<sub>f</sub>), Außen 35 °C): 2 x 1850 W</p> <p>Luftmenge (niedrig/mittel/hoch): 408 / 480 / 594 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Entfeuchtung: 2 x 1,1 l/h</p> <p>Leistungszahl (EER): 2,98</p> <p>Anschlussspannung (über Außengerät): 230 / 50 V/Hz</p> <p>Schalldruckpegel (niedrig / hoch): 26 / 36 dB(A)</p> <p>Schallleistungspegel (hoch): 49 dB(A)</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 275x 799 x 210 mm</p> <p>Gewicht: 9,0 kg</p> <p><b>Außengerät:</b> Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgedrückten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Mit integrierter Wicklungsschutz. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R 410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 6,35 mm (1/4 ") und 9,52 mm (3/8 ").</p> <p><b>Technische Daten Außengerät (2 Innengeräte in Betrieb):</b></p> <p>Anschlussspannung: 230 / 50 V/Hz</p> <p>Leistungsaufnahme gesamt: 1240 W</p> <p>Betriebsstrom gesamt: 5,6 A</p> <p>Schalldruckpegel (hoch): 47 dB(A)</p> <p>Schallleistungspegel (hoch): 62 dB(A)</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 540 x 760 x 250 mm</p> <p>Gewicht: 34 kg</p>				